

仕様

■仕様（アクアフォルテプラス）


型 式	HS-1001TSM（ミスト付きタイプ）、HS-1001TS（ノーマルタイプ） 減圧弁仕様：HS-1001TSM*G、HS-1001TS*G	
定格電圧・周波数	100V、50/60Hz	
定 格 時 間	30 分	
定 格 消 費 電 力	750W	
電 流	10.8A	
ア ー ス 工 事	・ D種接地工事を実施してください。 ・アース付コンセントを水・ホコリのない、プラグの抜き差しが容易な壁面に設置してください。	
給 湯 制 御	電動サーモミキシング水栓金具	
タ ン ク 容 量	35 ℓ	
安 全 装 置	電 気	漏電ブレーカ（15mA、100mS内蔵）
	湯 温	湯温サーミスタ検知制御（タンク内、電動ミキシング水栓出口）
給 水 ・ 給 湯	G 1/2"（フレキ管接続）	
排 水	VU40 管	
排 水 量	最大瞬間排水量 25 ℓ / 分	
設 置 場 所	屋内（結露・凍結のないこと）	
質 量	76kg（本体質量） / 84kg（梱包時） / 110kg（タンク満水時）	
本 体 寸 法	フード閉…幅 700 ×奥行 655 ×高さ 1092mm	
	フード開…幅 700 ×奥行 689 ×高さ 1540mm	

製品寸法図

ネット高740mm(ネック高775mm相当)

※ アジャスターの調整で、約±25mmの高さ調整が可能です。

● ミスト付きタイプ (単位:mm)

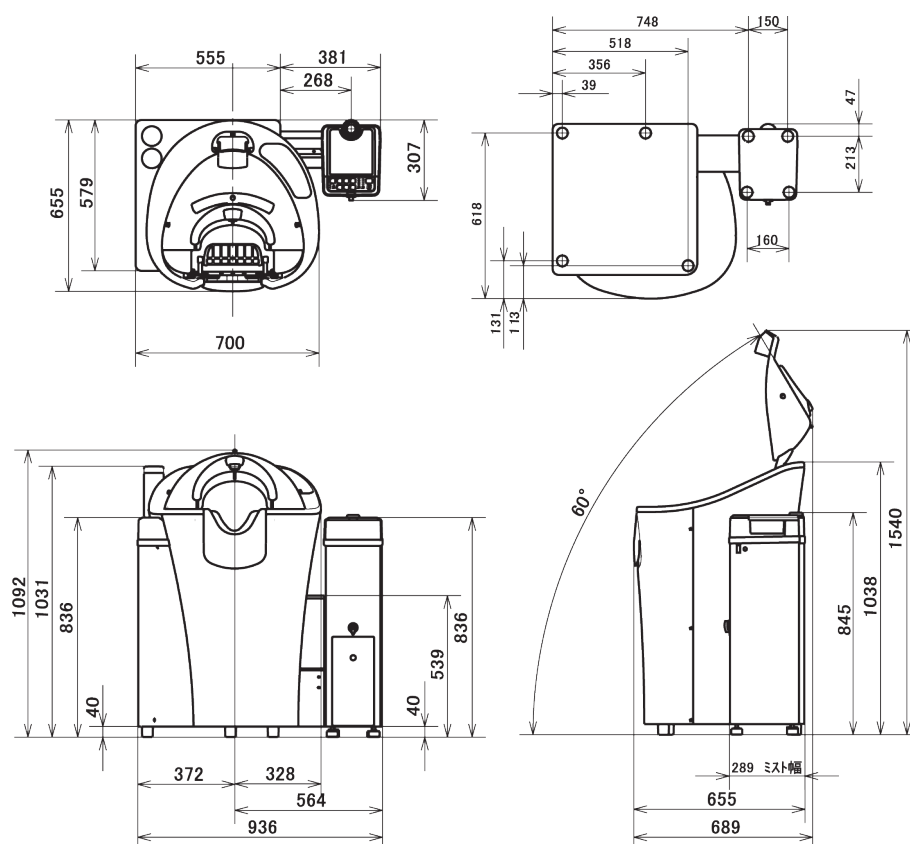

● ノーマルタイプ (単位:mm)

